

12V | 1000A

GB40



ENTLEERTE BATTERIEN STARTEN. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

BENZINER UND DIESEL

BIS ZU 6,0 L BENZINER UND 3,0 L DIESEL.

Entwickelt für Benzinmotoren bis zu 6,0 Liter und Dieselmotoren bis zu 3,0 Liter für Autos, Boote, Rasenmäher und mehr.

USB

LADEN UND AUFLADEN.

Der interne Akku kann zum Aufladen persönlicher mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets oder anderer USB-Geräte verwendet werden und kann über jeden USB-Anschluss aufgeladen werden.

20X

BIS ZU 20 STARTVORGÄNGE.

Kompakte und dennoch leistungsstarke Lithium-Starthilfe mit 1.000 Ampere. Volle Leistung, um einem Fahrzeug mit einer einzigen Ladung bis zu 20 Mal Starthilfe zu geben.

ULTRA SAFE

FUNKENSICHERE TECHNOLOGIE.

Sicherer Anschluss an jede 12-Volt-Autobatterie durch unser fehlergeschütztes Design mit funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLEISÄURE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARITIM | REISEMOBIL | POWERSPORT | RASEN UND GARTEN



SCHNITTSTELLE

STROM-LED

Die Starthilfe ist im Standby-Modus oder die Batteriespannung ist zu niedrig, um von der Starthilfe erkannt zu werden.



HAUPTSCHALTER

Drücken, um das Gerät „Ein“ und „Aus“ zu schalten.



LADE-LED

Zeigt den Ladezustand der internen Batterie an.



BOOST-LED

Leuchtet weiß, wenn Boost aktiv ist. Die LED blinkt weiß, wenn die manuelle Überbrückung aktiv ist.



LICHT-MODUS-TASTE

Schaltet das ultra-helle LED-Licht durch 7 Lichtmodi: 100% > 50% > 10% > SOS > Blinken > Blitzten > Aus



FEHLER

Blinkt „an“ und „aus“, wenn die interne Batterie zu heiß/zu kalt ist.




MANUELLE ÜBERBRÜCKUNG


Halten Sie die Taste für die manuelle Überbrückung 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Boost-LED zu blinken beginnt, um in den manuellen Modus zu gelangen.



LIEFERUMFANG

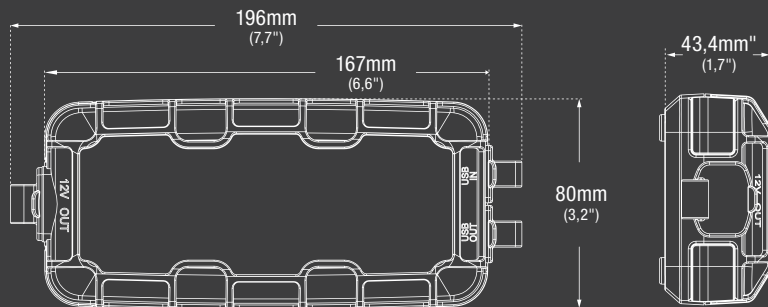

*Zubehör nicht maßstabsgetreu zum GB40

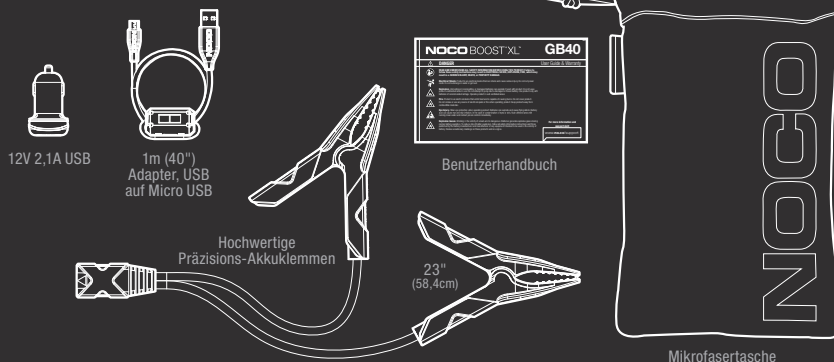

GERÄTE LADEN.

Laden Sie Ihre persönlichen Geräte unterwegs auf, wie Smartphones, Tablets, E-Uhren und mehr – bis zu 4 Smartphone-Aufladungen.

LADEZEIT

0,5 A	12hr
1A	6hr
2A	3hr

TECHNISCHE DATEN

INTERNE BATTERIE:	24 Watt-Stunden Lithium-Ionen
SPITZENSTROMSTÄRKE:	1000 A
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
LADETEMPERATUR:	0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F)
MICRO USB (EINGANG):	5 V, 2,1 A
USB (AUSGANG):	5 V, 2,1 A
SCHUTZGEHÄUSE:	IP65 (mit abgedeckten Anschlüssen)
KÜHLUNG:	Natürliche Konvektion
GEWICHT:	0,74 kg (1,65 lbs)
GEWICHT DES GERÄTS MIT KLEMMEN UND ZUBEHÖR:	1,08 kg (2,4 lbs)
LED-LEUCHTE:	100 Lumen
VOLUMETRISCHE DATEN:	Einzelhandelsverpackung: Umkarton: Abmessungen: 9,14x11,56x20,96cm Gewicht: 1,25kg UPC: 0-46221-15002-5 Innenkarton: Abmessungen: 21,59x10,16x12,70cm Gewicht: 1,34kg Einheiten pro Palette: NA - 360 Einheiten EU - 270 Einheiten

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



IP65 CE

