


PRO

GLI18V-5000

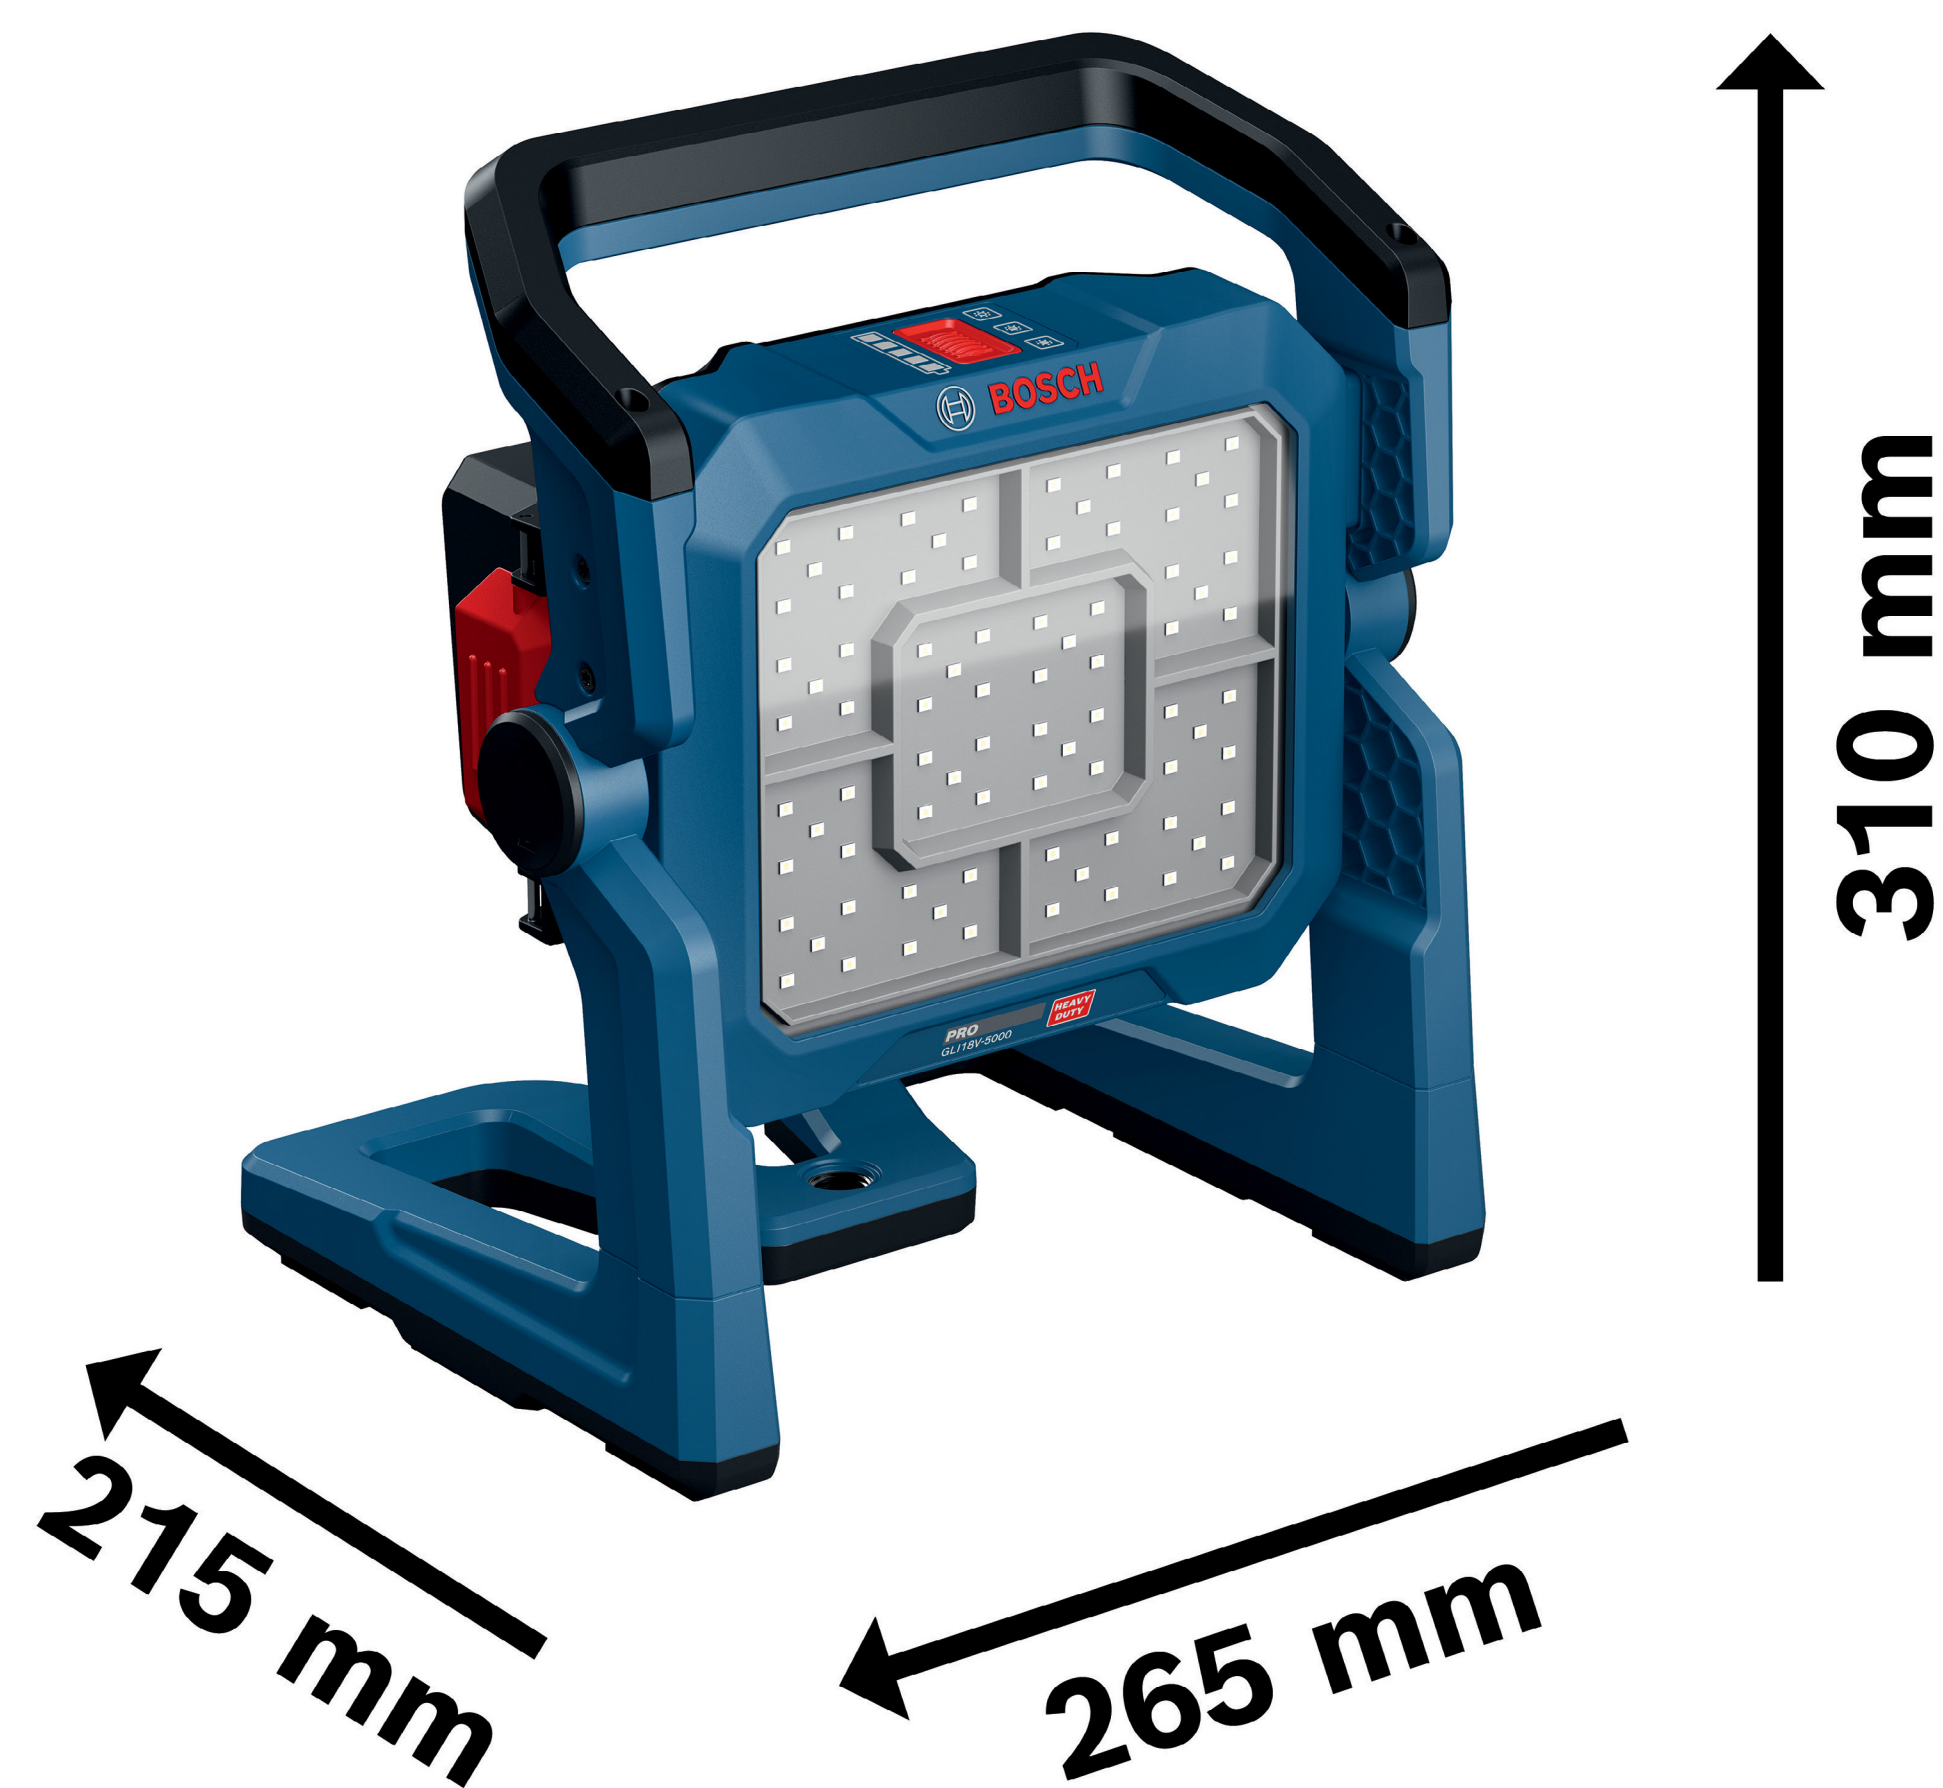

GLI18V-5000	Einheit	Gerätekennwerte
Spannung	V	18
Lichtstrom	lm	5.000/2.500/1.000
Helligkeitsstufen	#	3
Neigungswinkel	°	135° in 7 Stufen
Laufzeit bei maximalem Lichtstrom	min/Ah	25
IP-Schutzart	-	IP54
Befestigungsoptionen	-	Haken, Magnet, Stativ
HMI	j/n	Ja