

6V & 12V | 10A

GENIUS10



LEERE BATTERIEN AUFLADEN. BATTERIELADE- UND WARTUNGSGERÄT.

6V &
12V

MEHR MIT GENIUS MACHEN.

Entwickelt für 6-Volt- und 12-Volt-Bleisäure-Automobil-, maritime und Deep-Cycle-Batterien, einschließlich Flut-, Gel-, AGM- und wartungsfreien Batterien sowie Lithium-Ionen-Batterien.

NULL
VOLT

LADUNG BIS AUF NULL VOLT HERUNTER.

Laden von leeren Batterien bis hinunter zu 1 Volt. Oder verwenden Sie den völlig neuen Force-Modus, mit dem Sie die Kontrolle übernehmen und leere Batterien manuell selbst bei 0 Volt aufladen können.

115%

MEHR LEISTUNG.

Ähnlich wie unser G7200, nur besser. Es ist 34% kleiner und liefert 65% mehr Leistung. Und es ist einfacher und leichter zu bedienen als je zuvor.

24/7

SORGENFREIES AUFLADEN.

Ermöglicht ganzjähriges, wetterunabhängiges Aufladen für eine gesunde Batterie, die rund um die Uhr angeschlossen bleiben kann, ohne dass Sie sich um eine Überladung sorgen müssen. Kehrt automatisch in den zuletzt gewählten Modus zurück.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLEISÄURE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARITIM | REISEMOBIL | POWERSPORT | RASEN UND GARTEN

NOCO genius 10™



THERMISCHE KOMPENSATION.

Der neue integrierte Temperatursensor überwacht automatisch den Ladezyklus und passt ihn an schwankende Umgebungstemperaturen an. Dadurch wird das Risiko einer Unter- oder Überladung begrenzt und eine besser und vollständig geladene Batterie gewährleistet.

LADEMODUS

BLEISÄURE

Verwendet für 6 V und 12 V Nasszellen, Gel-, verbesserte Flut-, wartungsfreie und Kalziumbatterien.

6V

12V

AGM

Verwendet für 12 V AGM oder wartungsfreie Batterien.

6V
AGM

12V
AGM

LITHIUM

Wird für 12-V-Lithium-Ionen-Batterien (einschließlich Lithium-Eisenphosphat) verwendet. Nur für Batterien mit Batteriemanagementsystemen (BMS).

12V
LITHIUM

REPARATUR

Zur Reparatur alter, leerer, beschädigter, geschichteter oder sulfatierter Batterien.

12V
REPAIR

VERSORGUNG

Wandelt sich in eine Gleichstromversorgung (Ausgang von 13,6 V) zum Betrieb von 12-V-Gleichstromgeräten oder als Speicherehalter beim Austausch einer Batterie um.

12V
SUPPLY

ERWEITERTE DIAGNOSTIK

HOHE SPANNUNG

Die Batteriespannung ist für den gewählten Lademodus zu hoch. Überprüfen Sie Batterie und Lademodus.



SCHLECHTE BATTERIE

Möglicherweise liegt ein Kurzschluss in der Batterie vor oder die Batterie hält die Ladung nicht. Wenden Sie sich an einen Fachmann.



UMGEKEHRTE POLARITÄT

Das Ladegerät ist verkehrt herum an die Batterie angeschlossen. Tauschen Sie die Verbindungsklemmen.



STANDBY

Das Ladegerät ist im Standby-Modus oder die Batteriespannung ist zu niedrig, um vom Ladegerät erkannt zu werden.



LADE-LED

Zeigt den Ladezustand der internen Batterie an.



LADEZEITEN

Batteriegröße

20 Ah 1,5 hr

*Ungefähre Ladezeiten bei 50% Entladungszustand.

40 Ah 3 hr

80 Ah 6 hr

100 Ah 7,5 hr

TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG AC: 120-240 VAC, 50-60 Hz

AUSGANGSLEISTUNG: 150 W Max

LADESPANNUNG: Verschiedenes

LADESTROM: 10 A (12 V), 10 A (6 V)

CHEMISCHER AUFBAU: Bleisäure und Lithium

BETRIEBSTEMPERATUR: -20 °C bis +40 °C (-4 °F bis +104 °F)

LAGERTEMPERATUR: -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F)

UNTERSÜPPUNGSEKENNUNG: 1 V (12 V), 1 V (6 V)

RÜCKSTROMABFLUSS: <0,5 mA

BATTERIEKAPAZITÄT: Bis zu 230 Ah, pflegt alle Batteriegrößen

SCHUTZGEHÄUSE: IP65

KÜHLUNG: Natürliche Konvektion

GERÄTEGEWICHT: 1,51 kg (3,33 lbs)

VOLUMETRISCHE DATEN



Einzelhandelsverpackung:
Abmessungen: 11,2x11,4x23,1 cm
Gewicht: 1,81 kg
UPC: 0-46221-19005-2

Innenkarton:
Abmessungen: 11,7x12,1x23,4 cm
Gewicht: 1,89 kg

Umkarton:
Abmessungen: 48,3x25x14,5 cm
Gewicht: 7,90 kg
Anzahl: 4
UCC: 10046221190059

Einheiten pro Palette:
NA - 280 Einheiten
International - 224 Einheiten

LIEFERUMFANG

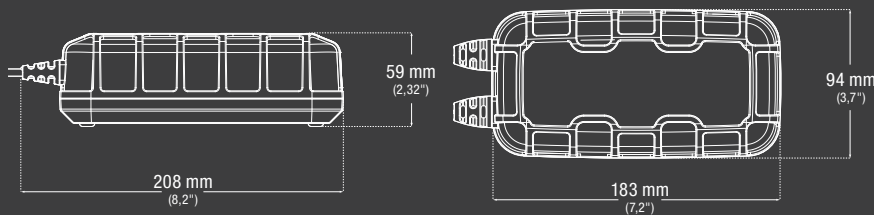


GENIUS10 Batterielade- und Wartungsgerät


Montagebügel und Riemen.



Benutzerhandbuch und Garantieunterlagen



(2) Selbst schneidende Schrauben (#8x1")



Batterieklemmen + integrierte Ösen

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



IP65



CE



UN38.3 Intertek

Per conforma consulti il regolamento europeo