

# 12V | 1500A

# GB50



## ENTLEERTE BATTERIEN STARTEN. ULTRASAFE® LITHIUM JUMP STARTER.™

### BENZINER UND DIESEL

#### BIS ZU 7,0 L BENZINER UND 4,5 L DIESEL.

Entwickelt für Benzinmotoren bis zu 7,0 Liter und Dieselmotoren bis zu 4,5 Liter für kleine Dieselaautos, SUVs, Boote, LKWs, Geländefahrzeuge, Motorräder und mehr.

### USB

#### LADEN UND AUFLADEN.

Der interne Akku kann zum Aufladen persönlicher mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets oder anderer USB-Geräte verwendet werden und kann über jeden USB-Anschluss aufgeladen werden.

### 30X

#### BIS ZU 30 STARTVORGÄNGE.

Kompakte und dennoch leistungsstarke Lithium-Starthilfe mit 1.500 Ampere. Volle Leistung, um einem Fahrzeug mit einer einzigen Ladung bis zu 30 Mal Starthilfe zu geben.

### ULTRA SAFE

#### FUNKENSICHERE TECHNOLOGIE.

Sicherer Anschluss an jede 12-Volt-Autobatterie durch unser fehlergeschütztes Design mit funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

BLEISÄURE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARITIM | REISEMOBIL | POWERSPORT | RASEN UND GARTEN



## SCHNITTSTELLE

### STROM-LED

Die Starthilfe ist im Standby-Modus oder die Batteriespannung ist zu niedrig, um von der Starthilfe erkannt zu werden.



### HAUPTSCHALTER

Drücken, um das Gerät „Ein“ und „Aus“ zu schalten.



### LADE-LED

Zeigt den Ladezustand der internen Batterie an.



### BOOST-LED

Leuchtet weiß, wenn Boost aktiv ist. Die LED blinkt weiß, wenn die manuelle Überbrückung aktiv ist.



### WARM-/KALTANZEIGE

Leuchtet dauerhaft oder blinkt rot, wenn die Innentemperatur zu hoch ist. Leuchtet dauerhaft oder blinkt blau, wenn die Innentemperatur zu niedrig ist.



### LICHT-MODUS-TASTE

Schaltet das ultra-helle LED-Licht durch 7 Lichtmodi: 100% > 50% > 10% > SOS > Blinken > Blitzen > Aus



### FEHLER

Leuchtet rot, wenn eine Verpolung erkannt wird.




### MANUELLE ÜBERBRÜCKUNG


Halten Sie die Taste für die manuelle Überbrückung 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Boost-LED zu blinken beginnt, um in den manuellen Modus zu gelangen.



## LIEFERUMFANG

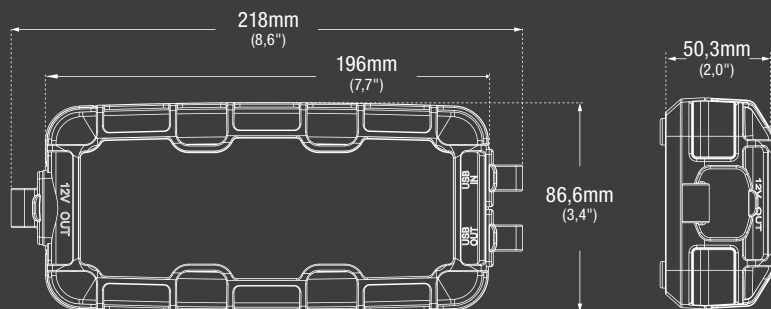

\*Zubehör nicht maßstabsgetreu zum GB50

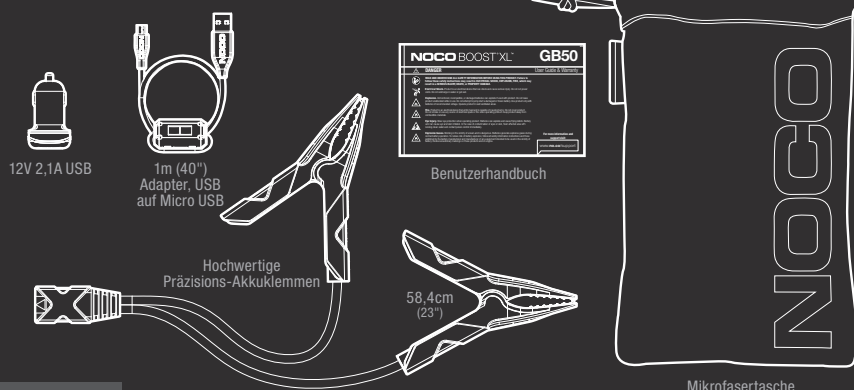

## GERÄTE LADEN.

Laden Sie Ihre persönlichen Geräte wie Smartphones, Tablets, E-Uhren und mehr unterwegs auf – bis zu 6 Smartphone-Ladungen.

## LADEZEIT

|       |      |
|-------|------|
| 0,5 A | 12hr |
| 1 A   | 6hr  |
| 2 A   | 3hr  |

## TECHNISCHE DATEN

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERNE BATTERIE:                           | 35 Watt-Stunden Lithium-Ionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SPITZENSTROMSTÄRKE:                         | 1500 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BETRIEBSTEMPERATUR:                         | -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LADETEMPERATUR:                             | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MICRO USB (EINGANG):                        | 5 V, 2,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB (AUSGANG):                              | 5 V, 2,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SCHUTZGEHÄUSE:                              | IP65 (mit abgedeckten Anschlüssen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KÜHLUNG:                                    | Natürliche Konvektion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GEWICHT:                                    | 0,74 kg (1,65 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GEWICHT DES GERÄTS MIT KLEMMEN UND ZUBEHÖR: | 1,22 kg (2,71 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LED-LEUCHTE:                                | 200 Lumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VOLUMETRISCHE DATEN:                        | <p><b>Einzelhandelsverpackung: Umkarton:</b><br/>           Abmessungen: 10,16x12,07x23,50cm<br/>           Gewicht: 1,47kg<br/>           UPC: 0-46221-18017-6</p> <p><b>Abmessungen:</b> 34,04x25,65x28,19cm<br/> <b>Gewicht:</b> 7,94kg<br/> <b>Anzahl:</b> 6<br/> <b>UCC:</b> 10046221180173</p> <p><b>Innenkarton:</b><br/>           Abmessungen: 23,88x10,80x12,95cm<br/>           Gewicht: 1,54kg</p> <p><b>Einheiten pro Palette:</b><br/>           NA - 360 Einheiten<br/>           EU - 234 Einheiten</p> |

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

FC RoHS



Per conferma, consultare il regolamento europeo